

bavaria -bodentemperaturregelung

art. nr. 488 1x xxx

bavaria
bodentemperaturregelung

ohne anzeige für einstellbereich:
5-60°C für schaltschrankeinbau



system - vorteile

- kein auskühlen des fußboden
- gleichbleibende mindest-bodentemperatur
- montage auf hutschiene



parallelschaltung für raumtemperaturregler mit bodentemperaturregler bei fbh mit bavaria bodenregler

- 1) die werkseitige einstellung des reglers auf den bereich -5...+10°C läßt sich durch das öffnen der drahtbrücke JP1 auf der geräterückseite auf den bereich +5...+60°C ändern.
- 2) gleiche phase verwenden
- 3) bei elektronischen reglern freigabe durch hersteller notwendig

technische daten	
nennspannung	230V ~ ±6%,50Hz
eigenverbrauch	ca. 1,45VA
schaltleistung	230 ~ ,6A
schlaterese	1K
alarmausgang	24V0,20mA; nur Typ 1793
umgebungstemp.:	T50
isolationsprüfung	4kV
platzbedarf	3 TE nach DIN 43880

handelsüblicher raumregler (evtl.bauseits)

Klemmenbelegung

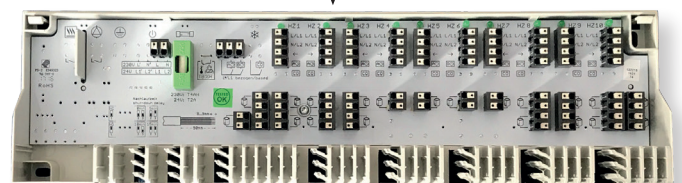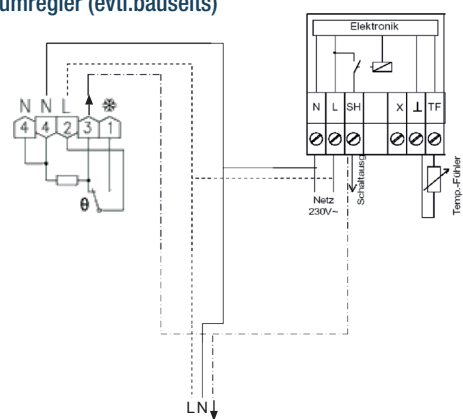

art.-nr.	art.-bezeichnung	vpe	einheit
488 11 000	bavaria bodenregler für schaltschrankeinbau ohne anzeige	1	stk
488 10 004	bodenfühler für bavaria bodenregler länge 4m	1	stk
488 10 020	bodenfühler für bavaria bodenregler länge 20m	1	stk